Oliver Meyer

Bauingenieur für Tiefbau-, Wasser- & Energiesysteme

Projektliste – FormFinder UG, Hamburg

07.2021 – 10.2022	Hydropneumatischer Energiespeicher

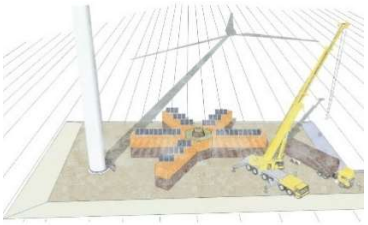





gefördert von

Fachbereich	Wasser- und Energietechnik
Auftraggeber	keiner / Eigenentwicklung
Projektziel	Entwicklung und Verpartnerung mit einem Maschinen- und Anlagenbauer für die Herstellung eines mobilen und modular skalierbaren pneumatisch-mechanischen Co-Location-Energiespeichers. Gemeinsam mit Wind- und PV am selben Netzknoten, stellt dieser eine ressourceneffizientere und verschleißärmere Technologiealternative für das hochlukrative mehrmals tägliche netzstabilisierende Zyklieren dar. Für Kunden spricht die geringe Amortisationsdauer von nur drei bis fünf Jahren.
Projektinhalt	Entwickeln eines netzdienlichen, stationären Energiespeichers auf Basis einer kombinierten mechanischen und pneumatischen Umwandlung. Die Speichertechnologie orientiert sich an der Grundidee von Pumpspeicherkraftwerken und klassischen Hydrospeichern, ersetzt jedoch sowohl das Höhenpotenzial der Fallhöhe als auch das Gasdruckpotenzial konventioneller Systeme durch eine eigenentwickelte dreidimensionale, membranumhüllte Elastomer-Feder. Dadurch wird die pneumatische und mechanische Ein- und Ausspeicherung von Energie ohne standort-abhängige topografische Voraussetzungen ermöglicht. Ein wesentlicher technologischer Vorteil gegenüber elektrochemischen Speichern ist der weitgehende Verzicht auf kritische Rohstoffe. Dies führt zu einer erhöhten strategischen Unabhängigkeit, einer deutlich geringeren ökologischen Belastung sowie zu einer hohen Zyklenfestigkeit ohne signifikante Alterung. Im Vergleich zu Lithium-Ionen-Speichern können im Tagesverlauf mehr Lade- und Entladezyklen realisiert werden, ohne die Lebensdauer zu verkürzen. Dadurch ergeben sich – abhängig von der Strompreisvolatilität – verkürzte Amortisationszeiten.
Gesamtbudget	1,5 Mio. €
Teilbudget	300.000 € (70 % Herstellung; 30 % F&E)
Mitarbeiter	2
Rolle(-n)	Geschäftsführer, Projekt- und Innovationsleiter
	• *Fördermittelstrategie, -akquise & -begleitung* • *Innovations- und Patentmanagement inkl. Systemanalyse und -entwicklung* • *Kosten-Leistungs-Prognose* • *Betriebs- und Einsatzoptimierung* • *Operative Projektgovernance*
Projektsprachen	Deutsch

Oliver Meyer • Stresemannallee 56 • 22529 Hamburg • +49 151/25 855 455 • oliver.meyer@mail.de

Oliver Meyer

Bauingenieur für Tiefbau-, Wasser- & Energiesysteme

Projektliste – FormFinder UG, Hamburg

07.2021 – 10.2022	Biopolymerbasierte Baustraßenentwicklung

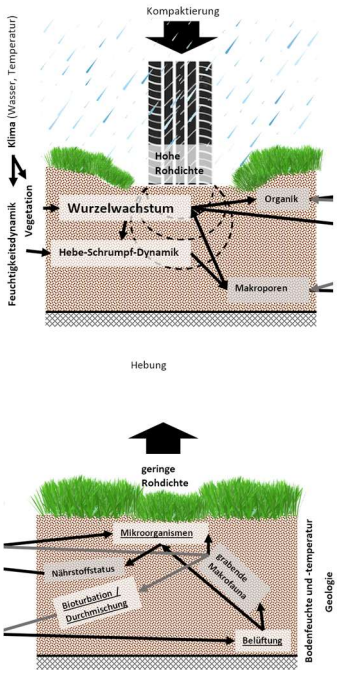

Fachbereich	Biobasierte Materialkonzepte
Auftraggeber	Omexom Hochspannungs GmbH
Projektziel	Ziel des Projekts war die Entwicklung und Bewertung nachhaltiger, biopolymerbasierter und skalierbarer Baustraßenkonzepte für temporäre hochbelastbare Verkehrsflächen im Umfeld von Windenergieanlagen. Vor dem Hintergrund der konzernweiten Klima- und Nachhaltigkeitsziele der VINCI-Gruppe wurden multiple Aspekte analysiert, um belastbare Entscheidungsgrundlagen zur Reduktion von Ressourcenverbrauch, Umweltbelastungen und Treibhausgasemissionen für die Dekarbonisierungsstrategien zu schaffen.
Projektinhalt	Im Projekt wurden konventionelle Baustraßentypen systematisch analysiert und über verschiedene Nutzungs- und Zeitphasen hinsichtlich ihres Ressourceneinsatzes bewertet. Dabei wurde insbesondere der Einfluss bodenverunreinigender Bauweisen auf Rückbau, Wiedereinbau, Unterhaltung und Qualitätsmanagement untersucht und in strukturierten Bewertungsmatrizen sowie vertiefenden fachlichen Analysen zusammengeführt. Diesen konventionellen Ansätzen wurden biobasierte Material- und Systemlösungen gegenübergestellt und hinsichtlich technischer Umsetzbarkeit, wirtschaftlicher Tragfähigkeit und Robustheit bewertet. Neben technischen Kriterien flossen auch rechtliche, ökologische und strategische Rahmenbedingungen in die Analyse ein. Durch die Verknüpfung interner und externer Informationsquellen konnte trotz begrenzter Datenlage eine belastbare Entscheidungsgrundlage geschaffen werden. Ergänzende Markt- und Potenzialanalysen ermöglichten die Einordnung von Skalierbarkeit, Anwendungsbreite und strategischer Relevanz der Konzepte und bilden die Basis für nachhaltige, konzerninterne Entscheidungsprozesse zur Reduktion von Treibhausgasemissionen.
Gesamtbudget	ca. 10 Mio.
Teilbudget	ca. 10 Mio.
Mitarbeiter	3
Rolle(-n)	Geschäftsführer, Projekt- und Innovationsleiter
	• *Wirtschaftliche und Technische Analyse von Expositionen, Parametern, topographischer Erfordernisse sowie rechtlicher Bedingungen* • *Bewertung der Baustraßen nach ökologischen, technischen, ökonomischen Indikatoren* • *Ausloten der Markpotentiale je pot. Produktlösung*
Projektsprachen	Deutsch

Oliver Meyer • Stresemannallee 56 • 22529 Hamburg • +49 151/25 855 455 • oliver.meyer@mail.de

Oliver Meyer

Bauingenieur für Tiefbau-, Wasser- & Energiesysteme

Projektliste - Möbius Ingenieurgesellschaft mbH, Hamburg

08.2020 – 12.2020	Deckwerksalternative aus Formsteinen für Binnenwasserstraßen II

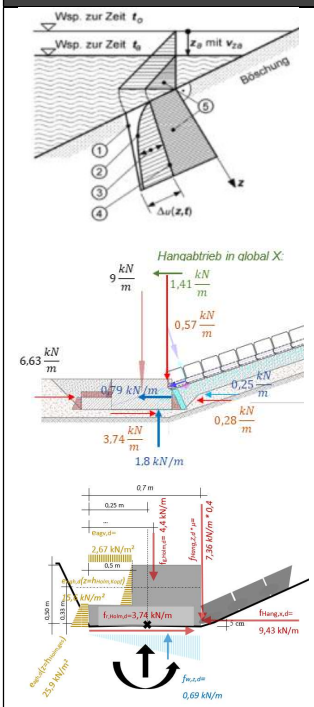

Fachbereich	Wasserbau & Gerätetechnik
Auftraggeber	BERDING BETON GmbH
Projektziel	Vergrößerung des Zielmarktes durch Vergrößerung des Produkteinsatzbereiches
Projektinhalt	Standsicherheitsnachweise einer exemplarischen Kanalböschung sowie Entwurf der erforderlichen Formsteine inkl. Beratung zu innerbetrieblichen Herstellungsweisen
Gesamtbudget	n.a.
Teilbudget	n.a.
Mitarbeiter	4
Rolle(-n)	Projektingenieur
	• *Dimensionierung des Holmsteines und des Deckwerkes* • *Rechnerische Nachweise zur Kanalböschung:* ○ *Schiffsexposition, hydr. & geot. Standsicherheit* • *Beratungen zu Produktzertifizierungen* • *Begleitung der Produktherstellung* • *Qualitätssicherungskonzept* ○ *Filtereinbauhöhe und -ebenheit* ○ *IST-SOLL-Einbauposition* • *Präsentation & Abstimmung der Varianten*
Projektsprachen	Deutsch

03.2020 – 11.2020	Nassaushub von tiefen Baugruben für die U-Bahn-Linie 5

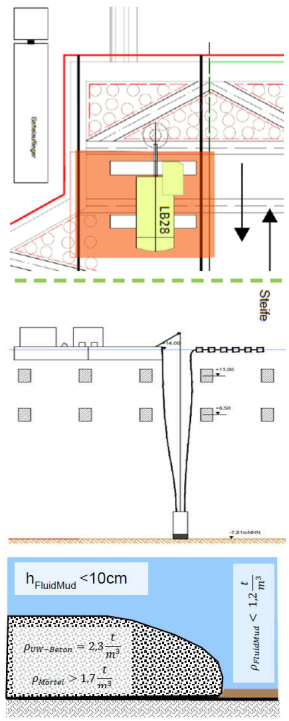

Fachbereich	Wasserbau & Gerätetechnik
Auftraggeber	Hamburger Hochbahn AG
Projektziel	Baugrubenherrichtung zur Betonierung der Unterwasserbetonsohle
Projektinhalt	Nassaushub- und Qualitätssicherungskonzept
Gesamtbudget	n.a.
Teilbudget	n.a.
Mitarbeiter	3
Rolle(-n)	Projektingenieur
	• *Konzept für Boden- bzw. Gemischaufnahme, -transport, -zwischenlagerung, -aufbereitung und -deponierung.* • *Gerätekonzept für Engstellen* • *Entwurf von Baubehelfen* • *Erstellung des Leistungsverzeichnis* • *Leistungskalkulation* • *Kostenkalkulation inkl. BGL[1]-Einstufung* • *Gegenüberstellung und Eignungsbeurteilung von Schlammfreiheitsmessmethoden*
Projektsprachen	Deutsch

[1] Baugeräteliste

Oliver Meyer • Stresemannallee 56 • 22529 Hamburg • +49 151/25 855 455 • oliver.meyer@mail.de

Oliver Meyer

Bauingenieur für Tiefbau-, Wasser- & Energiesysteme

Projektliste - Möbius Ingenieurgesellschaft mbH, Hamburg

08.2019 – 03.2020 | Wasserhaltung mittels Fangedamm im Mönkedammfleet



Fachbereich	Geotechnik & Wasserbau
Auftraggeber	Hamburger Hochbahn AG
Projektziel	Wasserhaltung im Mönkedammfleet
Projektinhalt	Ausführungsplanung für einen Fangedamm
Gesamtbudget	n.a.
Teilbudget	n.a.
Mitarbeiter	2
Rolle(-n)	Projektingenieur
	• *Geotechnische Standsicherheitsnachweise* • *Hydraulische Nachweise* • *Dimensionierung einer Fischwanderhilfe* • *Klären umweltrechtlicher Fragestellungen*
Projektsprachen	Deutsch

05.2019 – 05.2020 | Deckwerksalternative aus Formsteinen für Binnenwasserstraßen I



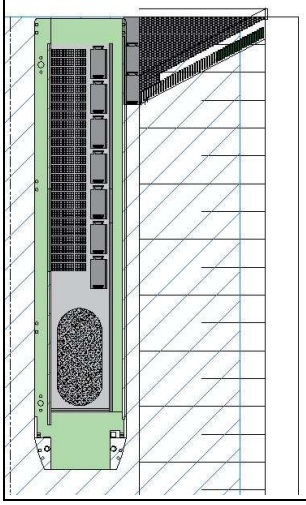

Fachbereich	Wasserbau & Gerätetechnik
Auftraggeber	BERDING BETON GmbH
Projektziel	Vergrößerung des Produkteinsatzbereiches
Projektinhalt	Entscheidungshilfe in Form einer Machbarkeits-studie inkl. Marktpotentialbewertung für den Einbau des Formsteindeckwerkes auf Kanalböschungen von Binnenwasserstraßen
Gesamtbudget	n.a.
Teilbudget	n.a.
Mitarbeiter	4
Rolle(-n)	Projektingenieur
	• *Marktanalyse* • *Varaintenbewertungsmatrix inkl. Marktpotential* • *Abstimmen der technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Randbedingungen* • *Technischer Entwürfe zu den Andien-, Aufnahme-, Transport-, Ablage- und Einbaumimiken sowie zur Gestalt der Fußauflagers* • *Präsentation und Abstimmung der Varianten*
Projektsprachen	Deutsch

Oliver Meyer • Stresemannallee 56 • 22529 Hamburg • +49 151/25 855 455 • oliver.meyer@mail.de

Oliver Meyer

Bauingenieur für Tiefbau-, Wasser- & Energiesysteme

Projektliste - Möbius Ingenieurgesellschaft mbH, Hamburg

04.2019 – 10.2019	Offshore Windfarm Kaskasi II



Fachbereich	Geotechnik & Wasserbau
Auftraggeber	Innogy SE
Projektziel	Entscheidungshilfe für eine Technische Unterstützung bei der Mono-Pile-Einbringung
Projektinhalt	Beschreibung, Dimensionierung sowie Prüfung auf Eignung von unterschiedlichen Tools und Unterstützungsmöglichkeiten
Gesamtbudget	n.a.
Teilbudget	n.a.
Mitarbeiter	4
Rolle(-n)	Projektingenieur
	• *Dimensionierung der Air-Lift-Technik* • *Dimensionierung der Water-Jetting-Technik* • *Ausarbeiten einer kombinierten Lösung* • *Kosten- und Bauablaufsplanung*
Projektsprachen	Deutsch, Englisch

11.2018 – 04.2019	Wasserhaltung mittels Fangedamm im Mönkedammfleet





Fachbereich	Geotechnik & Wasserbau
Auftraggeber	Hamburger Hochbahn AG
Projektziel	Wasserhaltung im Mönkedammfleet
Projektinhalt	Entwurfplannung für einen Fangedamm
Gesamtbudget	n.a.
Teilbudget	n.a.
Mitarbeiter	4
Rolle(-n)	Projektingenieur
	• *Systemdimensionierung* • *Standsicherheitsnachweise* • *Rohrhydraulik* • *Klären umweltrechtlicher Fragestellungen*
Projektsprachen	Deutsch

Oliver Meyer • Stresemannallee 56 • 22529 Hamburg • +49 151/25 855 455 • oliver.meyer@mail.de

Oliver Meyer

Bauingenieur für Tiefbau-, Wasser- & Energiesysteme

Projektliste - Möbius Ingenieurgesellschaft mbH, Hamburg

11.2018 – 01.2019	Erhöhung der Hanswarft auf der Hallig Hooge II



Fachbereiche	Nassbaggertechnik, Geotechnik
Auftraggeber	Böger & Jäckle GmbH & Co. KG
Projektziel	Beratung des LKN-SH bei Bieterfragen
Projektinhalt	Handlungsleitfaden „Sicherheit im Spülbetrieb“ mit erdstatischen sowie hydraulischen Berechnungen und Hinweisen zum Baubetrieb
Gesamtbudget	n.a.
Teilbudget	n.a.
Mitarbeiter	4
Rolle(-n)	Projektingenieur
	• *Bauablaufplanung* • *Sickerwasserberechnungen* • *Erdstatik für den Spülfelddeich* • *Klären umweltrechtlicher Belange*
Projektsprachen	Deutsch

09.2018 – 12.2018	Ausbauvorhaben „Oststrecke NOK (Nord-Ostsee-Kanal)“



Fachbereich	Nassbaggertechnik
Auftraggeber	WSA[2] Kiel-Holtenau
Projektziel	Entscheidungshilfe für Bodenverbringungsart
Projektinhalt	Vergleich - Verklappung vs. Weiterverwendung
Gesamtbudget	500 Mio. €
Teilbudget	> 16,3 Mio. €
Mitarbeiter	4
Rolle(-n)	Projektingenieur
	• *Erstellung eines Gerätekonzeptes* • *Erstellung eines Leistungsverzeichnisses* • *Leistungskalkulation* • *Kostenkalkulation inkl. BGL[3]-Einstufung*
Projektsprachen	Deutsch

[2] Wasserstraßen und Schifffahrtsamt
[3] Baugeräteliste

Oliver Meyer • Stresemannallee 56 • 22529 Hamburg • +49 151/25 855 455 • oliver.meyer@mail.de

Oliver Meyer

Bauingenieur für Tiefbau-, Wasser- & Energiesysteme

Projektliste - Möbius Ingenieurgesellschaft mbH, Hamburg

08.2018 – 10.2018 | Schwimmdock für den Transport von Floating Homes

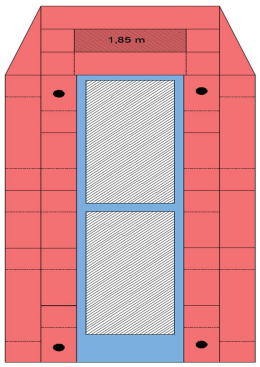

Fachbereich	Wasserbau
Auftraggeber	MATTHÄI Bauunternehmen GmbH & Co. KG
Projektziel	Taktische Entscheidungsgrundlage
Projektinhalt	Entwurfsplanung für ein mobiles Schwimmdock
Gesamtbudget	140.000 €
Teilbudget	n.a.
Mitarbeiter	2
Rolle(-n)	Projektingenieur
	• *Zeichnerische Durchbildung inkl. Einzelteilliste* • *Statische Vordimensionierungen* • *Flut- und Lenzkonzepte inkl. Pumpentechnik* • *Kostenkalkulation*
Projektsprachen	Deutsch

03.2018 – 11.2018 | Umwelttechnische Optimierung eines Wasserinjektionsgerätes



Fachbereich	Wasserbau
Auftraggeber	MATTHÄI Bauunternehmen GmbH & Co. KG
Projektziel	Optimiertes WI-Gerät mit Alleinstellungsmerkmal
Projektinhalt	Planung und Projektsteuerung bis zur Marktreife
Gesamtbudget	n.a.
Mitarbeiter	4
Rolle(-n)	Projektingenieur
	• *Schwimmstabilitätsberechnungen* • *Mithilfe bei der Schiffs- und Regelungstechnik* • *Pumpen- und Windentechnik* • *Jetwasserberechnungen inkl. Rohrhydraulik* • *Leistungs- und Kostenkalkulation*
Projektsprachen	Deutsch

03.2018 – 04.2018 | Ausbau der Schleuse Langwedel für Großmotorgüterschiffe

Fachbereich	Wasserbau
Auftraggeber	Heuvelman Ibis GmbH
Projektziel	Nebenangebot mit kostengünstigerem Deckwerk
Projektinhalt	Vergleich der geplanten Deckwerksvarianten
Gesamtbudget	11,6 Mio. €
Teilbudget	n.a.
Mitarbeiter	1
Rolle(-n)	Projektleiter
	• *Hydraulische Deckwerksbemessung* • *Geotechnische Deckwerksbemessung*
Projektsprachen	Deutsch

Oliver Meyer • Stresemannallee 56 • 22529 Hamburg • +49 151/25 855 455 • oliver.meyer@mail.de

Projektliste - Möbius Ingenieurgesellschaft mbH, Hamburg

01.2018 – 02.2018	Sanierung des Sankt-Pauli-Elbtunnels (Oströhre)

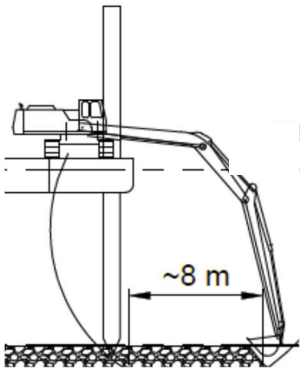

Fachbereich	Nassbaggertechnik
Auftraggeber	Böger & Jäckle GmbH & Co. KG
Projektziel	Wiederherstellung des Ursprungszustands
Projektinhalt	Bergungskonzept zur Ballastierungsschüttung
Gesamtbudget	59,7 Mio. €
Teilbudget	100.000 €
Mitarbeiter	3
Rolle(-n)	Projektingenieur
	• *Erstellung eines Gerätekonzeptes* • *Leistungskalkulation* • *Kostenkalkulation inkl. BGL[4]-Einstufung*
Projektsprachen	Deutsch

[4] Baugeräteliste

Oliver Meyer

Bauingenieur für Tiefbau-, Wasser- & Energiesysteme

Projektliste – Werner Möbius Engineering GmbH, Hamburg

12.2017 — Neubau einer Freitreppe am Drehbrückenplatz in Lübeck

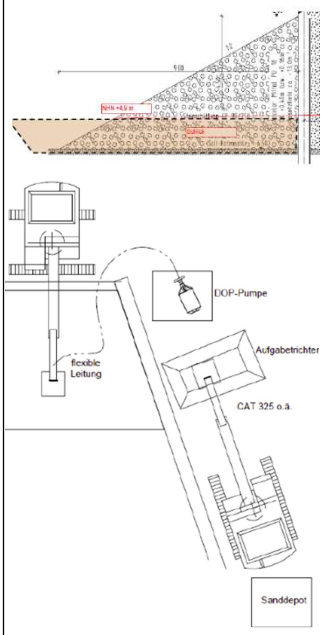

Fachbereich	Wasserbau & Nassbaggertechnik
Auftraggeber	Böger & Jäckle GmbH & Co. KG
Projektziel	Setzungsarme & wirtschaftliche Hafenverfüllung
Projektinhalt	Aufzeigen von verschiedenen geeigneten Einbautechniken sowie Bewertung der Technik in Hinblick auf Ihre Fehleranfälligkeit, Marktgängigkeit und Wirtschaftlichkeit
Gesamtbudget	n.a.
Teilbudget	n.a.
Mitarbeiter	3
Rolle(-n)	Projektingenieur
	• *Beschreibung und Darstellung verschiedener Techniken für den Einbau von Sanden auf Weichschichten sowie auf festen Sohlen* • *Bewertung der Varianten in Hinblick auf Ihre Fehleranfälligkeit, Marktgängigkeit und Wirtschaftlichkeit* • *Bepreisung des Leistungsverzeichnisses*
Projektsprachen	Deutsch

08.2017 — Erhöhung der Hanswarft auf der Hallig Hooge



Fachbereiche	Nassbaggertechnik, Geotechnik
Auftraggeber	Böger & Jäckle GmbH & Co. KG
Projektziel	Ausschreibungsreifes Spülfeldkonzept
Projektinhalt	Entwurf eines Spülfeldes zur Erhöhung eines Warftkörpers inkl. baubetrieblicher Planung
Gesamtbudget	n.a.
Teilbudget	n.a.
Mitarbeiter	4
Rolle(-n)	Projektingenieur
	• *Bauablaufplanung* • *Gerätedimensionierung und -auswahl* • *Spülfelddimensionierung und -betrieb*
Projektsprachen	Deutsch

Oliver Meyer • Stresemannallee 56 • 22529 Hamburg • +49 151/25 855 455 • oliver.meyer@mail.de

Oliver Meyer

Bauingenieur für Tiefbau-, Wasser- & Energiesysteme

Projektliste – Werner Möbius Engineering GmbH, Hamburg

04.2017 - 08.2017	Sedimentfangberäumung in Bremen Seehausesen



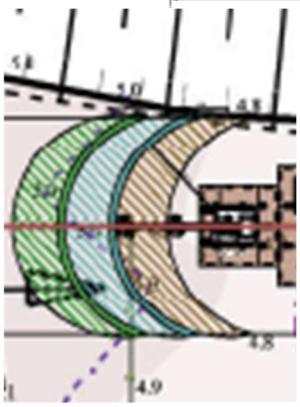

Fachbereich	Wasserbau & Nassbaggertechnik
Auftraggeber	MATTHÄI Bauunternehmen GmbH & Co. KG
Projektziel	Alternative Konzepte zur kostengünstigeren und schnelleren Sedimentfangberäumung
Projektinhalt	Bauausführungsplanung und Baubegleitung
Gesamtbudget	n.a.
Teilbudget	n.a.
Mitarbeiter	3
Rolle(-n)	Projektingenieur
	• *Entwurf einer schwimmenden Arbeitsfläche aus Koppelpontons* • *Nachweise der Schwimmstabilität bei verschiedenen Beladungsszenarien* • *Berechnung der Rohrhydraulik sowie der Sedimenttransportrate* • *Erstellung eines Leistungsverzeichnisses* • *Leistungskalkulation* • *Kostenkalkulation inkl. BGL[5]-Einstufung*
Projektsprachen	Deutsch

01.2017 – 12.2018	Schwimmende Baugrube im Nordseewatt



Fachbereich	Wasserbau & Nassbaggertechnik
Auftraggeber	MATTHÄI Bauunternehmen GmbH & Co. KG
Projektziel	Baugrubenherrichtung als Kabeltunnelportal im Nordseewatt
Projektinhalt	Bauausführungsplanung und Baubegleitung
Gesamtbudget	n.a.
Teilbudget	n.a.
Mitarbeiter	2
Rolle(-n)	Projektingenieur
	• *Entwurf einer schwimmenden Arbeitsfläche aus Koppelpontons* • *Entwurf eines Transport- & Einbaukonzeptes* • *Nachweise für die Überfahrt sowie die Herrichtung der Baugrube (Schwimmstabilität, Seilkräfte, Beladungsszenarien, Einbringwiderstände der Spundbohlen, hydraulische Grundbruchsicherheit, …)* • *Untersuchung der Sedimentmobilisierung des JET- vs. des Schraubenantriebs* • *Dimensionierung eines Portalkranes zum Versetzen der Pumpen und der Spundwand* • *Versuche zur Spundwanddichtigkeit*
Projektsprachen	Deutsch

[5] Baugeräteliste

Oliver Meyer • Stresemannallee 56 • 22529 Hamburg • +49 151/25 855 455 • oliver.meyer@mail.de

Oliver Meyer

Bauingenieur für Tiefbau-, Wasser- & Energiesysteme

Projektliste – Werner Möbius Engineering GmbH, Hamburg

01.2017 — Instandhaltungsmaßnahme an der Schleuse Kiel-Holtenau



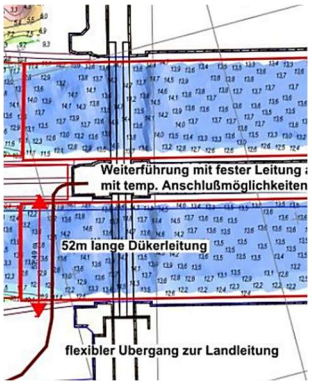

Fachbereich	Wasserbau & Nassbaggertechnik
Auftraggeber	MATTHÄI Bauunternehmen GmbH & Co. KG
Projektziel	Erhalt der erforderlichen nautischen Tiefen
Projektinhalt	Begleitung bei der Ausführungsplanungen für die Nassbaggertätigkeit inkl. Entwurfsplanung für ein temporäres Baggergutdepot sowie inklusive Dükerleitungsbemessung entsprechend der hydrodynamsichen Schiffsexposition
Gesamtbudget	n.a.
Teilbudget	n.a.
Mitarbeiter	3
Rolle(-n)	Projektingenieur
	• *Analyse des Sedimentationsverhaltens* • *Strömungs- und Sedimentkartierungen* • *Optimierung der Transport und Abladetechnik inkl. Deponierung* • *Bemessung der Dükerleitung* • *Entwurf eines Sedimentdepots* • *Leistungs- & Kostenermittlung*
Projektsprachen	Deutsch

10.2016 – 12.2017 — Verbesserungen bei den Unterhaltungs- und Hafenbaggerungen



Fachbereich	Wasserbau & Nassbaggertechnik
Auftraggeber	Hamburg Port Authority AöR
Projektziel	Unterhaltungskostenreduktion
Projektinhalt	Analyse & Optimierung der Nassbaggertechnik
Gesamtbudget	40 bis 60 Mio. je Jahr
Teilbudget	siehe Gesamtbudget
Mitarbeiter	3
Rolle(-n)	Projektingenieur
	• *Analyse des Gerätebestands* • *Analyse des Instandhaltungsmanagements* • *Analyse der Baggermengenentwicklung* • *Strömungs- und Sedimentkartierungen* • *Optimierung der Bagger-, Transport und Abladetechnik inkl. Deponierung* • *Entwurf eines Unterwassersedimentdepots* • *Leistungs- & Kostenermittlung*
Projektsprachen	Deutsch

Oliver Meyer • Stresemannallee 56 • 22529 Hamburg • +49 151/25 855 455 • oliver.meyer@mail.de

Oliver Meyer

Bauingenieur für Tiefbau-, Wasser- & Energiesysteme

Projektliste – Werner Möbius Engineering GmbH, Hamburg

10.2016 – 11.2016 | Ausbau des Julianakanals für größere Schiffsklassen

Fachbereich	Wasserbau
Auftraggeber	Martens en van Oord
Projektziel	Tonplattenverleger als Nebenangebot
Projektinhalt	Individuelle Systemdimensionierung inkl. Kosten
Gesamtbudget	n.a.
Teilbudget	n.a.
Mitarbeiter	3
Rolle(-n)	Projektingenieur
	• *Verfahrensbeschreibung inkl. Tonaufbereitung* • *Geräte- und Materialerfordernisse* • *Kostenermittlung*
Projektsprachen	Englisch, Deutsch

10. 2015 – 01.2016 | Laguna Lakeshore Expressway Dike (LLED)





Fachbereich	Geotechnik
Auftraggeber	Muhibbah Engineering Corporation (Philippines)
Projektziel	Nebenangebot – kostengünstige Dammgründung
Projektinhalt	Individuelle Systemdimensionierung inkl. Kosten
Gesamtbudget	2,4 Mrd. € (2,73 Mrd. USD)
Teilbudget	5,2 Mio. € (5,90 Mio. USD)
Mitarbeiter	5
Rolle(-n)	Projektingenieur
	• *Präsentierung des GEC-Gründungssystems in Manila (Philippinen)* • *Mithilfe bei Bau- und Leistungsbeschreibung* • *System- und Gerätedimensionierung* • *Kostenermittlung*
Projektsprachen	Englisch, Deutsch

09.2015 – 10.2015 | Schleusenausbau in Zerben



Fachbereich	Wasserbau
Auftraggeber	GP Papenburg Baugesellschaft mbH
Projektziel	Stellungnahme zur Nassbaggertechnik
Projektinhalt	Qualitätsprüfung des Bodenaushubverfahrens vom Vorunternehmer sowie Beschreibung einer fachgerechten Verfahrensweise
Gesamtbudget	21,5 Mio. €
Teilbudget	n.a.
Mitarbeiter	3
Rolle(-n)	Projektingenieur
	• *Kommentierung der Beweismittel* • *Gerätedimensionierung inkl. Anbautools* • *Beschreibung der Grundproblematiken*
Projektsprachen	Deutsch

Oliver Meyer • Stresemannallee 56 • 22529 Hamburg • +49 151/25 855 455 • oliver.meyer@mail.de

Oliver Meyer

Bauingenieur für Tiefbau-, Wasser- & Energiesysteme

Projektliste – Werner Möbius Engineering GmbH, Hamburg

02.2015 – 11.2016 | Ausbaukonzept für den Nord-Ostsee-Kanal

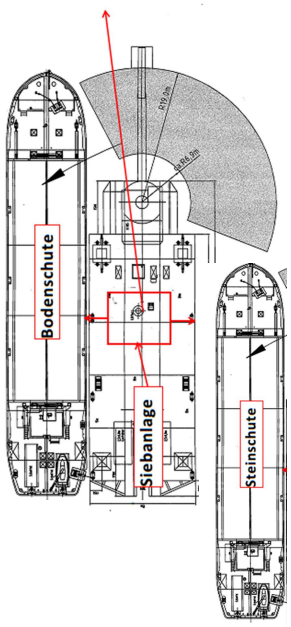

Fachbereiche	Geotechnik und Gerätetechnik
Auftraggeber	WSA Kiel Holtenau
Projektziel	Entscheidungsgrundlage für den AG
Projektinhalt	Vorplanung und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung verschiedener Varianten mit Sensitivitätsanalyse
Gesamtbudget	1,8 Mrd. €
Teilbudget	n.a.
Mitarbeiter	4
Rolle(-n)	Projektingenieur
	• *Baggertechnik* • *Mithilfe bei der Baubeschreibung* • *Leistungs- & Kostenermittlung (Baggertechnik)*
Projektsprachen	Deutsch

07.2014 – 03.2015 | Rohrförderer für den Maschinellen Tunnelbau

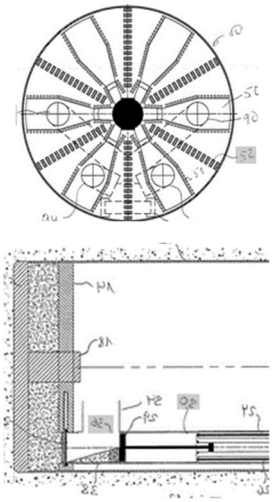

Fachbereiche	Geotechnik und Gerätetechnik
Auftraggeber	Werner Möbius Engineering GmbH
Projektziel	Schmierstoffarmes Rohrförderverfahren
Projektinhalt	Patententwicklung mit einer Tunnelbaufirma
Gesamtbudget	n.a.
Teilbudget	n.a.
Mitarbeiter	4
Rolle(-n)	Entwicklungsingenieur
	• *interner Berater „maschineller Tunnelbau“* • *Systempräsentierung ggü. Dritten* • *Mithilfe bei der Systemdimensionierung* • *Zusammenstellung der Patentschrift*
Projektsprachen	Deutsch

Oliver Meyer • Stresemannallee 56 • 22529 Hamburg • +49 151/25 855 455 • oliver.meyer@mail.de

Oliver Meyer

Bauingenieur für Tiefbau-, Wasser- & Energiesysteme

Projektliste – Werner Möbius Engineering GmbH, Hamburg

06.2014 – 01.2015	Erster Klimadeich (Nordstrand) – Vergabe und Bauausführung



Fachbereiche	Geotechnik und Gerätetechnik
Auftraggeber	LKN-SH
Projektziel	Deichverstärkung auf gering tragfähigem Grund
Projektinhalt	Planung der Vergabe und der Bauausführung
Gesamtbudget	32 Mio. €
Teilbudget	ca. 5 Mio.€ (2,2 Mio. € Gerätekosten)
Mitarbeiter	4
Rolle(-n)	Projektingenieur
	• *Erstellung von Ausführungsplänen* • *Betreuung von (in situ) Vorversuchen* • *Mithilfe bei der Markterkundungen*
Projektsprachen	Deutsch

06.2013 – 01.2015	Erster Klimadeich (Nordstrand) – Entwurf des Gründungspolsters



Fachbereiche	Geotechnik und Gerätetechnik
Auftraggeber	LKN-SH
Projektziel	Deichverstärkung auf gering tragfähigem Grund
Projektinhalt	Entwurf, Bemessung und Berechnung eines aufgeständerten Gründungspolsters (AGP) mit geotextilummantelten Sandsäulen (GEC)
Gesamtbudget	32 Mio. €
Teilbudget	ca. 5 Mio.€ (2,2 Mio. € Gerätekosten)
Mitarbeiter	4
Rolle(-n)	Projektingenieur
	• *Erstellung eines Gerätekonzeptes* • *System- und Gerätedimensionierung* • *Mithilfe bei Bau- und Leistungsbeschreibung* • *Leistungskalkulation*
Projektsprachen	Deutsch

Oliver Meyer • Stresemannallee 56 • 22529 Hamburg • +49 151/25 855 455 • oliver.meyer@mail.de

Oliver Meyer

Bauingenieur für Tiefbau-, Wasser- & Energiesysteme

Projektliste – Werner Möbius Engineering GmbH, Hamburg

04.2013 – 06.2013	Unterwasserablagerung Neufelder Sand





Fachbereiche	Wasserbau und Gerätetechnik
Auftraggeber	Hamburg Port Authority AöR
Projektziel	Kostenermittlungs- und Verhandlungsgrundlage
Projektinhalt	Nassbaggertechnisches Konzept für die Unterhaltungsbaggermengen der Wasserstraße sowie der Häfen inkl. Bodeninventarisierung und Leistungsermittlung
Gesamtbudget	> 50 Mio. €
Teilbudget	50 Mio. €
Mitarbeiter	3
Rolle(-n)	Projektingenieur
	• *Mithilfe bei der Bodeninventarisierung* • *Mithilfe bei der Baubeschreibung* • *Leistungskalkulation* • *Kostenkalkulation inkl. BGL[6]-Einstufung*
Projektsprachen	Deutsch

[6] Baugeräteliste

Oliver Meyer

Bauingenieur für Tiefbau-, Wasser- & Energiesysteme

Projektliste – BWS GmbH, Hamburg

10.2016 – 11.2016 | Renaturierung / Altarmanbindung „Alte Dumme“

Fachbereich	Naturnaher Wasserbau
Auftraggeber	BUND Landesverband Niedersachsen
Projektziel	Altarmanbindung und Revitalisierung
Projektinhalt	Anschluss Flussaltarmes via Profilierung, Einbau Steinschüttung und Totholz sowie Flutung.
Gesamtbudget	n.a.
Teilbudget	n.a.
Mitarbeiter	2
Rolle(-n)	Projektingenieur
	• *Kartografieren des Bestands* • *Planung Längs- und Querprofilierung* • *Massenermittlungen*
Projektsprachen	Deutsch

02. 2013 – 03.2013 | Oberflächenentwässerungskonzept mit Retentionsbodenfilter



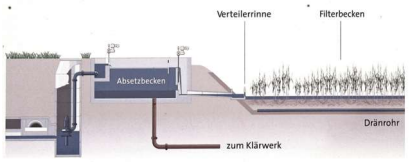

Fachbereich	Wasserwirtschaft
Auftraggeber	Baugenossenschaft freier Gewerkschafter eG
Projektziel	Entlastung des Kanalnetzes via Abzweigung von gereinigtem Straßenwasser zum Fließgewässer
Projektinhalt	Dimensionieren und Bepreisung eines Retentionsbodenfilters inkl. vor- und nachgeschalteter Anlagentechnik
Gesamtbudget	5 Mio. €
Teilbudget	5 Mio. €
Mitarbeiter	3
Rolle(-n)	Projektingenieur
	• *Entwurf & Berechnung Retentionsbodenfilter* • *Massenermittlungen* • *Kostenvorkalkulation*
Projektsprachen	Deutsch

10.2012 – 12.2012 | Oberflächenentwässerungskonzept bei Farmsen-Berne

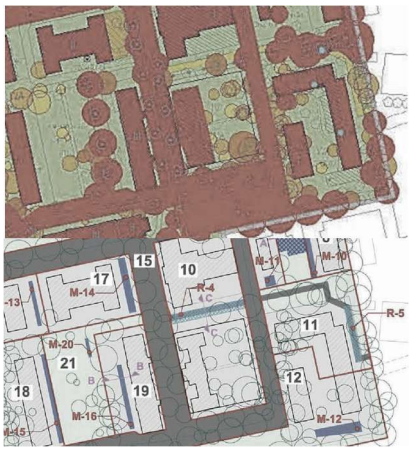

Fachbereich	Wasserwirtschaft
Auftraggeber	Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirk Wandsbek
Projektziel	Neubaugebiet inkl. nachhaltiger Entwässerungstechnik
Projektinhalt	Ertüchtigung inkl. Entwässerungsplanung eines ehem. Kasernengeländes.
Gesamtbudget	21,5 Mio. €
Teilbudget	n.a.
Mitarbeiter	3
Rolle(-n)	Projektingenieur
	• *Kartieren der Raumwiderstände* • *Planung der Entwässerungssysteme (Mulden, Rigolen, Regenr.-Becken)*
Projektsprachen	Deutsch

Oliver Meyer • Stresemannallee 56 • 22529 Hamburg • +49 151/25 855 455 • oliver.meyer@mail.de